




INSUGUARD4CLEVIS

Infos

Insuguard4Clevis est le support de tuyauterie par excellence pour utilisation avec les supports de type Clevis.

Son design révolutionnaire permet le déplacement de la tuyauterie au point de contact avec le support Clevis et de ce fait, élimine les fréquents problèmes de dommages à l'isolant ainsi que la rotation et le déplacement des supports conventionnels.

Voir la démonstration vidéo

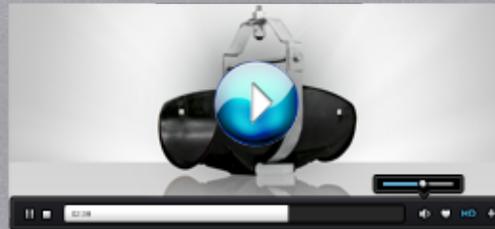

Avantages

- Permet le mouvement de la tuyauterie sans endommager l'isolant
- Le pont thermique demeure intact
- Élimine de façon permanente le déplacement ou la chute des supports de tuyauterie causés par les mouvements de la tuyauterie
- Ouverture et fermeture sans outils de la porte pivotante avec loquet lors de l'installation du support. Cette porte permet aussi un

positionnement ferme du support durant l'installation de la tuyauterie et de l'isolant.

- Des encoches de positionnement guident le support vers le centre du support Clevis
- Dispositif magnétique de détection de chocs (en option) signalant les coups de bélier
- Couvercle universel (en option) permettant de sécuriser le dessus de la tuyauterie sans nuire à son déplacement latéral (voir accessoires)

Spécifications

Applications Réfrigération, air climatisé et plomberie

Installation Porte pivotante avec loquet. Installation sans outils. Convient aux installations de tuyauteries horizontales.

Matériel

- Thermylene P6-20FG-0738
- Résistant aux rayons UV
- Températures d'utilisation : -40 à +178 Deg. F.
- Maintient ses propriétés mécaniques lorsque peint
- Surface non-adhésive (Texture illimitée no. MT-11030) permettant l'expansion linéaire de l'isolant thermique

Homologation Classification UL aux USA (UL-723/ASTM E84) et Certifié ULC au Canada (ULC-S102.2)

Couleur disponible Argent