



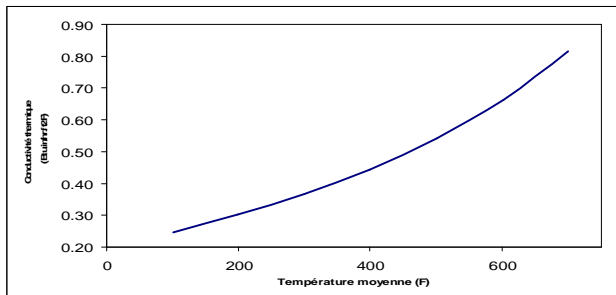

## Conductivité Thermique (k):

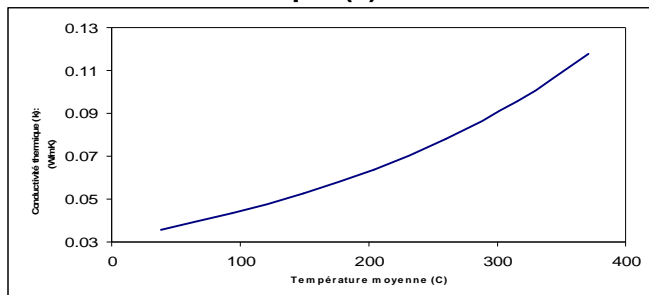

## Rendement acoustique:

### ASTM C423

#### Coefficients d'absorption à des fréquences de

Épaisseur	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	NRC
1,0 po	0,08	0,23	0,66	0,93	1,02	1,02	0,71
1,5 po	0,15	0,47	0,98	1,06	1,02	1,02	0,90
2,0 po	0,26	0,68	1,14	1,13	1,06	1,07	1,00
3,0 po	0,62	1,03	1,20	1,10	1,08	1,10	1,10
4,0 po	1,07	1,01	1,07	1,06	1,07	1,06	1,05

## Érosion due à l'air:

UL 181 Vitesse maximale de déplacement de l'air 1000 pi/min (5,08 m/s)

## Résistance à la compression:

ASTM C 165 à 10 % 71 psf (3.4 kPa)  
à 25 % : 209 psf (10 kPa)

## Masse volumique:

ASTM C 612-00 - Réelle 3.5 lbs/ft<sup>3</sup> 56 kg/m<sup>3</sup>

## Dimensions:

24" (largeur) x 48" (longueur)

610 mm (largeur) x 1219 mm (longueur)

36" (largeur) x 48" (longueur)

914 mm (largeur) x 1219 mm (longueur)

## Épaisseur:

Épaisseur disponible de 1" à 4" par augmentation de 1/2" (épaisseur).

\*\*\* Des dispositions particulières peuvent être nécessaires pour identifier un lot. Vérifier avec le manufacturier.

Nota:

Comme Roxul Inc. n'a aucun contrôle sur la conception de l'installation, la main-d'œuvre, les matériaux accessoires ou les conditions de pose, elle ne peut garantir l'efficacité ou le résultat des installations contenant des produits Roxul inc. La responsabilité de Roxul inc. et les recours possibles sont limités par les conditions générales de vente. La présente garantie limitée a préséance sur toute autre garantie expresse ou implicite, y compris les garanties de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier.

## Facteurs-clé de qualification:

- Installation facile
- Température d'utilisation jusqu'à 1200° F (650° C)
- Incombustible
- Léger
- Peut être laminé à un revêtement
- Facteur thermique élevé
- Faible adsorption d'humidité
- Non corrosif
- Chimiquement inerte
- Procédé et produit sans CFC ou HCFC
- Fabriqué à partir de matériaux naturels et recyclés

## Autres produits ROXUL:

Veillez consulter ROXUL inc. pour tous vos besoins en isolation. Nous offrons une gamme étendue de produits pour toutes les applications, depuis l'isolation des tuyaux jusqu'aux produits pour usage résidentiel en passant par la gamme complète des produits pour usage commercial. ROXUL encourage toute demande d'information et répond rapidement à tous vos besoins.

ROXUL INC.

[www.roxul.com](http://www.roxul.com)

Milton, Ontario Tel: 905-878-8474

Tel: 1-800-265-6878

Fax: 905-878-8077

Fax: 1-800-991-0110

Revisé: le 31 mars, 2010  
Remplace: le 11 decembre, 2009